



Celox spol. s r.o.
Družstevná 33/A, 900 23 Viničné,
Tel.: +421 33 647 6573

www.celox.sk, celox@celox.sk

DEKLARACJA PARAMETRÓW NR. 48

Rodzaj produktu: Profil dylatacyjny Al z wymienną wkładką z mPVC

- (1) Kod identyfikacyjny produktu: Grupa produktów 37
- (2) Numer seryjny: 3760xx, 3761xx
- (3) **Przeznaczenie:** Profil aluminiowy z dodatkiem miękkiego mPVC służy do poszerzenia powierzchni.
- (4) **Producent:** Celox Sp. z r. o., Záhradná 583/52, 900 23 Viničné

Oświadczenie:

Oświadczamy, że dla wymienionej grupy wyrobów nie istnieje norma zharmonizowana i w związku z tym nie podlega ona normie CE.

(9) Deklarowane parametry:

Parametry produktu podane są w karcie technicznej, która stanowi integralną część niniejszego oświadczenia.

Niniejsze oświadczenie wydawane jest na wyłączną odpowiedzialność producenta, o którym mowa w pkt (4).

Ivan Fischer
generálny riaditeľ

Viničné, 1. 7. 2019

KARTA TECHNICZNA WYROBU

Profil dylatacyjny Al z wymienną wkładką mPVC

Krótki opis

Profil z Al

Parametry techniczne

Długość: 2,5 m

Dylatacja:



Kolor: szary, bahama, brązowy, brązowo-czarny

h = 10 mm, 12,5 mm, 15 mm

Opakowanie: karton 10 szt

Materiał:

ALUMINIUM (AL) naturalne

Materiał Al: EN A W 6063 T66, Norma przetwarzania: ISO 2768-mk, Tolerancja: EN 755-9

Warstwa utleniająca, czyli ciemnienie materiału, powstaje na skutek działania powietrza, wilgoci i substancji zasadowych. Normalnie usuniemy to zjawisko

dostępne preparaty polerskie dla danego materiału. Nawet po czyszczeniu zjawiska te mogą ponownie pojawić się na powierzchni.

Zastosowanie:

Profil nadaje się do dylatacji do płytek. Ramiona wykonane są z Al, które połączone są miękkim mPVC.

Znajduje zastosowanie również we wnętrzach

zewnątrzne. Przytnij profil na żądaną długość i wciśnij go w zaprawę klejową. Profil nie może wystawać ponad płytkę lub chodnik, ani być niższy niż chodnik. Stosujemy go na powierzchniach większych niż 16 m² lub powyżej dylatacji w wylewkach betonowych. Profil nie jest wodoodporny.



CELOX
STAVEBNÉ PROFILY

celox
VINIČNÉ

®

Celox spol. s r.o.
Družstevná 33/A, 900 23 Viničné,
Tel.: +421 33 647 6573

www.celox.sk, celox@celox.sk

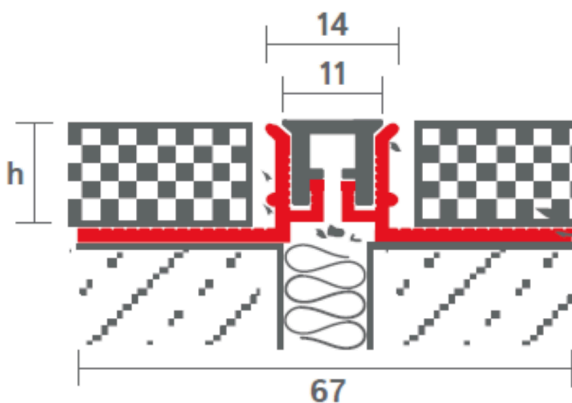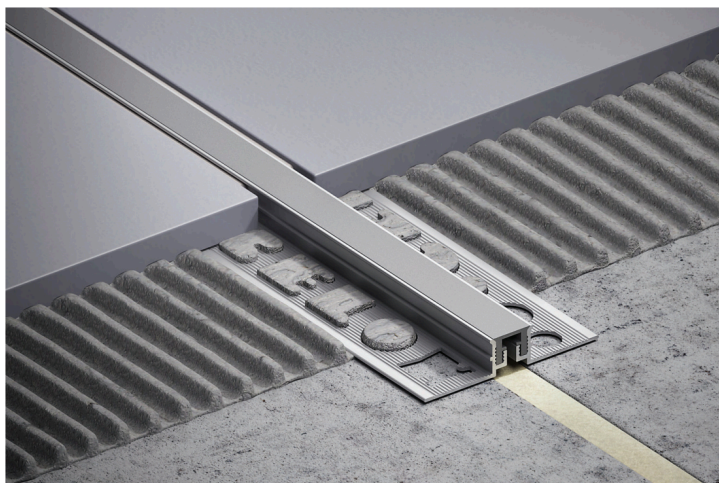

Uwaga:

Karta techniczna i informacje w niej zawarte opierają się na naszych zweryfikowanych testach, wieloletnim doświadczeniu, wiedzy i zastosowaniu w praktyce. Celox spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu. Prawo do zmian zastrzeżone.