




PROFILE OKAPOWE

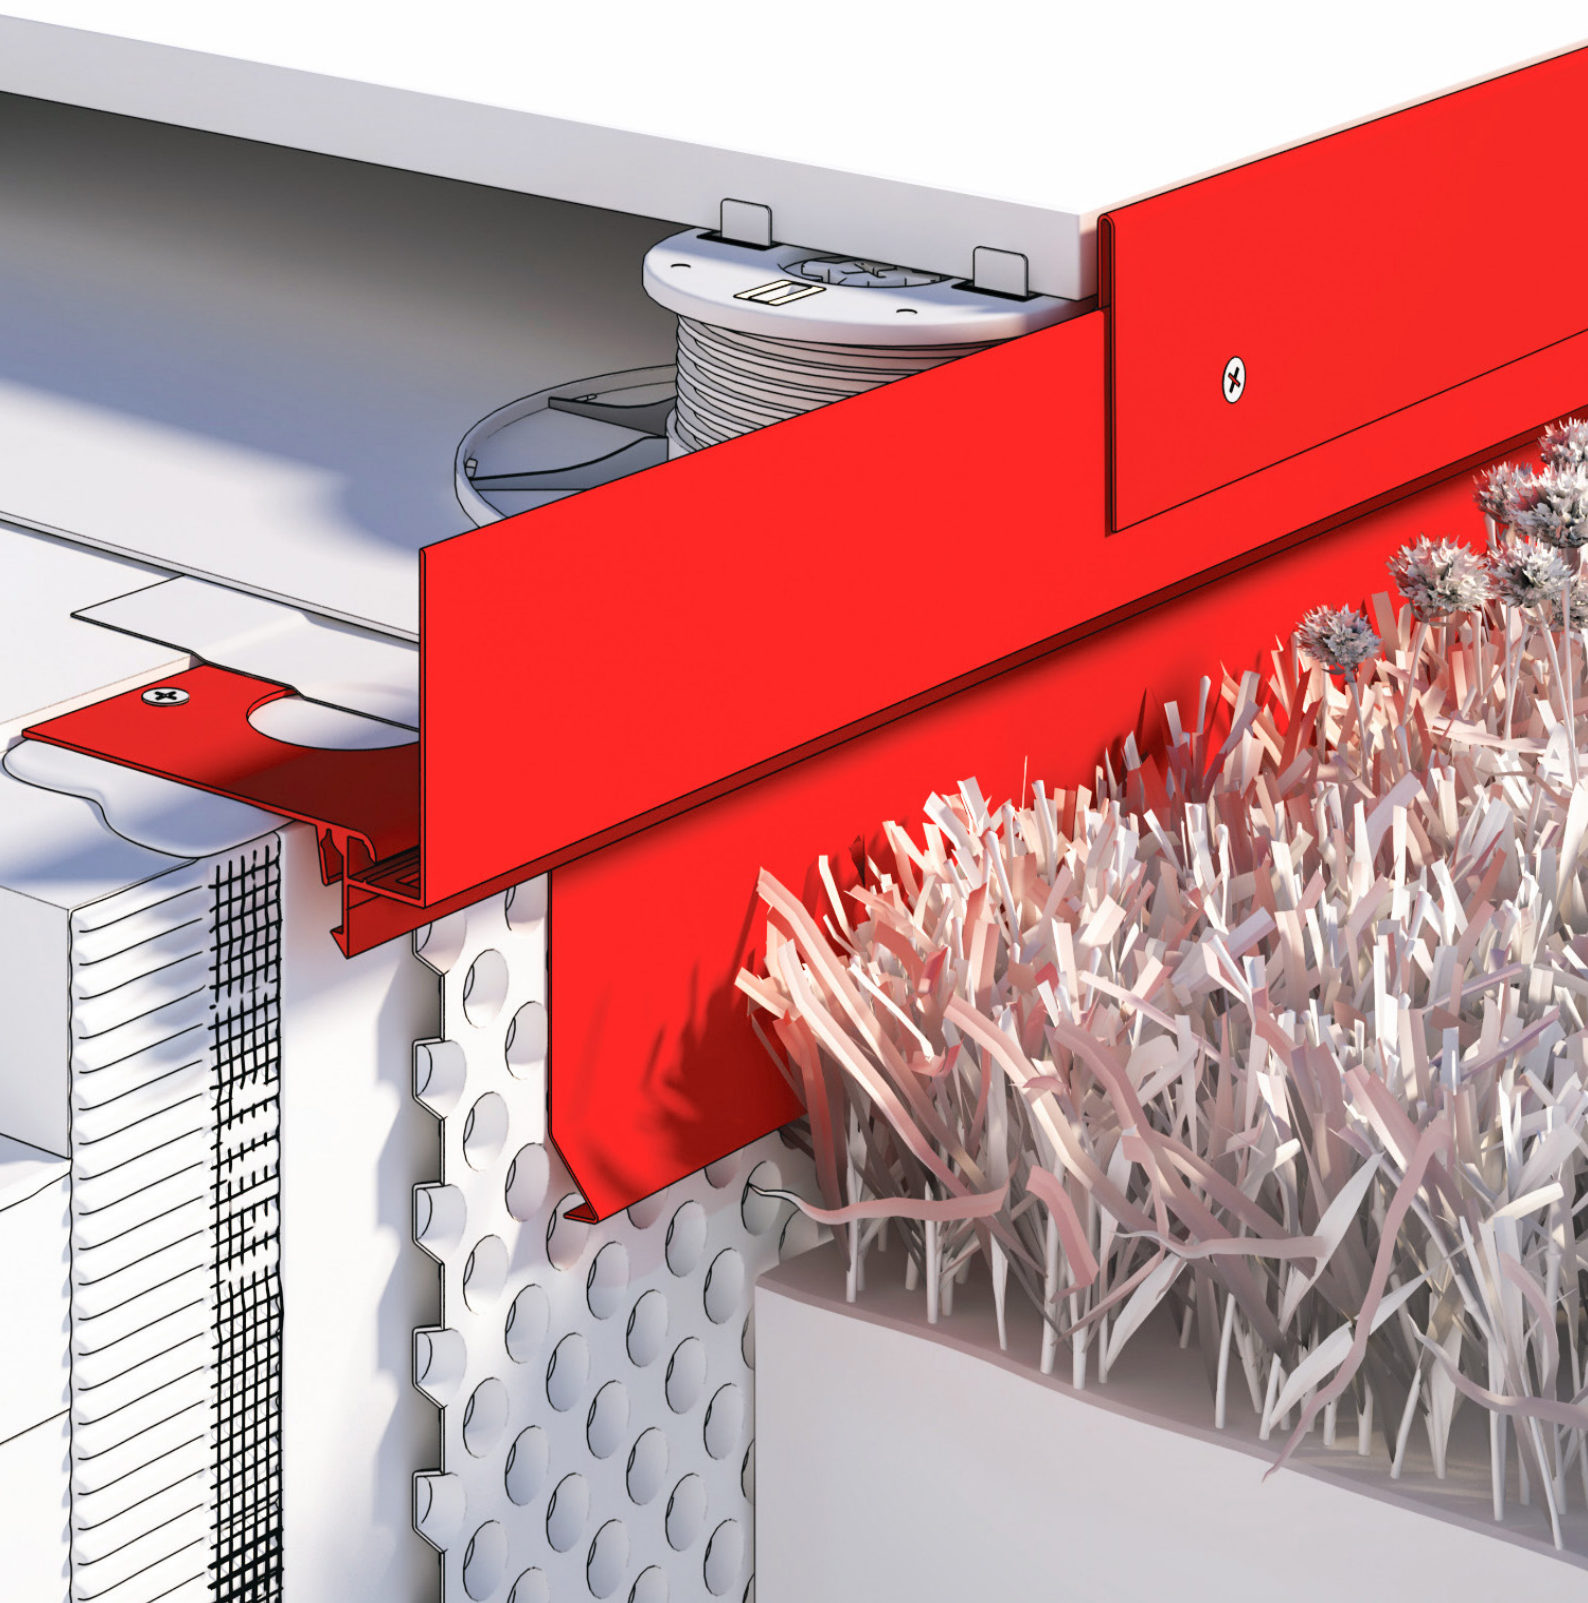

PROFILE OKAPOWE


Kompletne systemy okapowe obejmują szeroką gamę profili i akcesoriów, które gwarantują trwałość i estetykę wykończenia krawędzi balkonów i tarasów. Konstrukcja systemowych profili zapewnia szczelność okapu i umożliwia odwadnianie nawierzchni z płytek ceramicznych, kamiennych oraz coraz bardziej popularnych posadzek żywicznych. Profile produkowane są w najnowszej technologii i znajdują się w certyfikowanych systemach balkonowych renomowanych europejskich firm.

Dzięki wysokim standardom produkcji i lakierowania, profile spełniają surowe wymagania dotyczące profilowania aluminiowego na zewnątrz, szczególnie dla celów architektonicznych. Systemy profili dzięki swojej jakości powłok antykorozyjnych spełniają wysokie normy i posiadają certyfikat Qualicoat. Profile dodatkowo celem zwiększenia odporności antykorozyjnej poddawane są anodowemu utlenianiu (anodowaniu). W chwili obecnej systemy profili produkowane przez firmę Celox są jednymi z najczęściej używanych systemów profili nie tylko na rynku Polskim ale i na wielu rynkach europejskich.

KOLORYSTYKA PROFILI:



Naturalne aluminium



01 srebro anodyzowane



08 RAL 8028 brąz



09 RAL 7035 szary



27 RAL 7016 antracyt

ZALETY PROFILI OKAPOWYCH:

- estetyczny wygląd krawędzi balkonu
- długa żywotność całego systemu okapowego
- wysoka odporność na korozję
- prosty i szybki montaż
- zastępują nietrwałe obróbki blacharskie




WSZYSTKIE PRODUKTY MOŻNA ZNALEŹĆ NA:

WWW.BAUPROF.PL

PROFIL MINI / B100


Profil balkonowy mini jest profilem wykończeniowym z okapnikiem szerokości 20 mm. Profil montowany jest na odpowiednio przygotowaną wylewkę spadkową. Wysokość pionowej krawędzi czołowej wynosi 3,5 mm, co pozwala na wykorzystanie profilu do układania nawierzchni z płytek ceramicznych z izolacją z zapraw uszczelniających a także do posadzek żywicznych wylewanych o grubości 2-3,5 mm. Profil doskonale pozwala odprowadzać wodę z balkonów i tarasów.

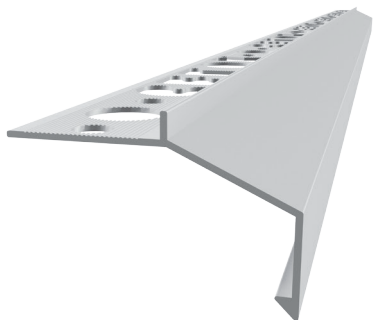

PRODUKTY POWIĄZANE




Narożnikzew. – MINI



Narożnikwew. – MINI




Łącznik – MINI

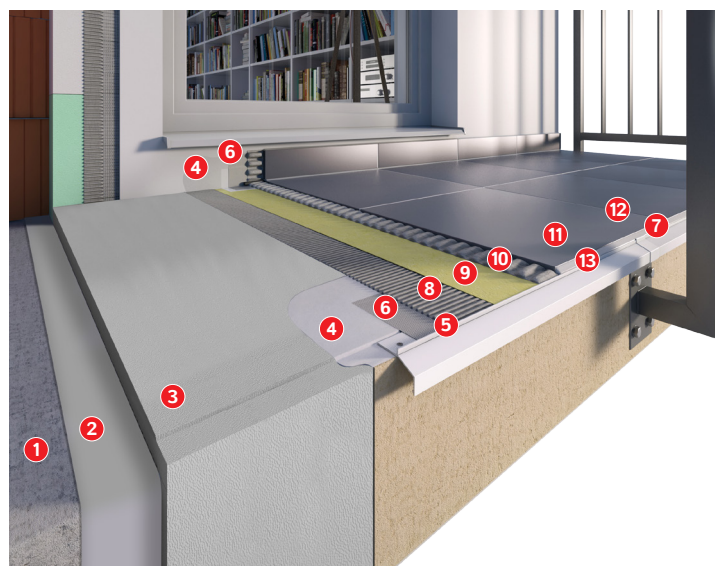


- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Podłoże- konstrukcja płyty balkonowej | 10. Zaprawa klejowa klasy min c2 s1 |
| 2. Mostek szczerw | 11. Płytki ceramiczne mrozoodporne |
| 3. Warstwa spadkowa | 12. Fuga cementowa |
| 4. Warstwa gruntująca | 13. Uszczelnienie elastyczne |
| 5. Profil okapowy - mini | |
| 6. Samoprzylepna taśma butylowa | |
| 7. Złączka profilu mini | |
| 8. Zaprawa klejowa klasy min c2 s1 | |
| 9. Mata uszczelniająca | |

PROFIL MAXI


Profil okapowy MAXI to profil wykończeniowy z okapnikiem szerokości 40 mm. Profil montowany jest na przygotowaną wylewkę spadkową i dedykowany jest do wykończania tarasów i balkonów z posadzką z płytek ceramicznych. Profil pozwala na przykrycie nierówności czoła balkonu do 20 mm. Wysokość pionowej krawędzi czołowej wynosi standardowo 8 mm i ale można ją zmniejszyć poprzez wyłamanie specjalnie do tego przygotowanego elementu czołowego. Uzyskamy wtedy wysokości 1,5 mm – idealną do wykończenia tarasu lub balkonu w przypadku zastosowania posadzek żywicznych cienkowarstwowych. Profil jest oklejony taśmą która chroni przed zabrudzeniem w trakcie montażu.

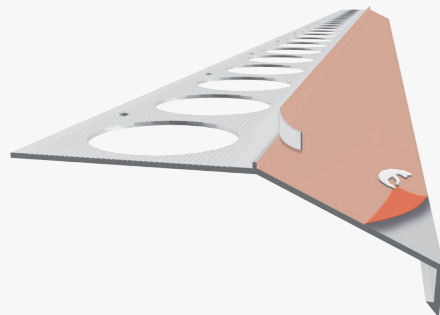


PRODUKTY POWIĄZANE



Narożnikzew. – MAXI



Narożnikwew. – MAXI




Narożnikzew. – MAXI 135°



Odbojnik L+P




Łącznik – MAXI

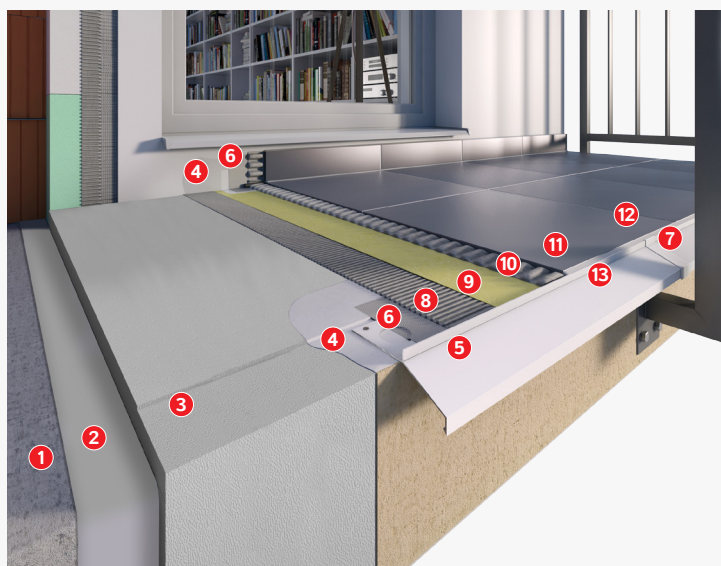

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Podłoże- konstrukcja płyty balkonowej | 10. Zaprawa klejowa klasy min c2 s1 |
| 2. Mostek szczerw | 11. Płytki ceramiczne mrozoodporne |
| 3. Warstwa spadkowa | 12. Fuga cementowa |
| 4. Warstwa gruntująca | 13. Uszczelnienie elastyczne |
| 5. Profil balkonowy - maxi | |
| 6. Samoprzylepna taśma butylowa | |
| 7. Złączka maxi | |
| 8. Zaprawa klejowa klasy min c2 s1 | |
| 9. Mata uszczelniająca CS | |

PROFIL DRIP

Profil okapowy DRIP to drenażowy profil wykończeniowy z okapnikiem szerokości 40 mm. Profil montowany jest na odpowiednio przygotowaną wylewkę spadkową i dedykowany jest do wykończania tarasów i balkonów z posadzką z płytek ceramicznych lub tzw. Kamiennych Dywanów. Wysokość pionowej krawędzi czołowej wynosi 9 mm. Dedykowany do tarasów i balkonów z hydroizolacją mineralną, poliuretanową lub z matą uszczelniającą. Dolna część profilu posiada otwory drenażowe, które zapewniają doskonałe odprowadzanie pary wodnej lub wilgoci, która może gromadzić się na krawędzi z powodu m.in. nieszczelnych fug. Otwory drenażowe umożliwiają również skuteczną wentylację i osuszanie przestrzeni podposadzkowej. Profil jest oklejony taśmą która chroni przed zabrudzeniem w trakcie montażu.

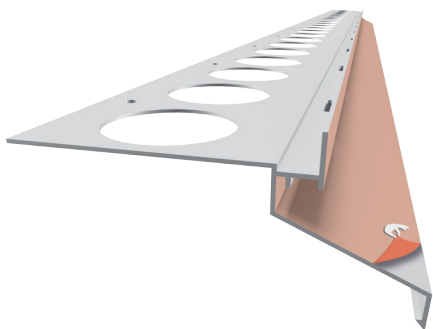


PRODUKTY POWIĄZANE



Narożnikzew. – DRIP

Narożnikwew. – DRIP


Łącznik – DRIP

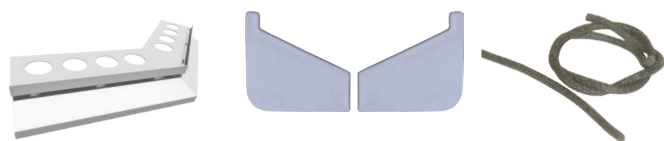

Narożnikzew. – DRIP 135°

Odbojnik L+P

Sznur Dylatacyjny

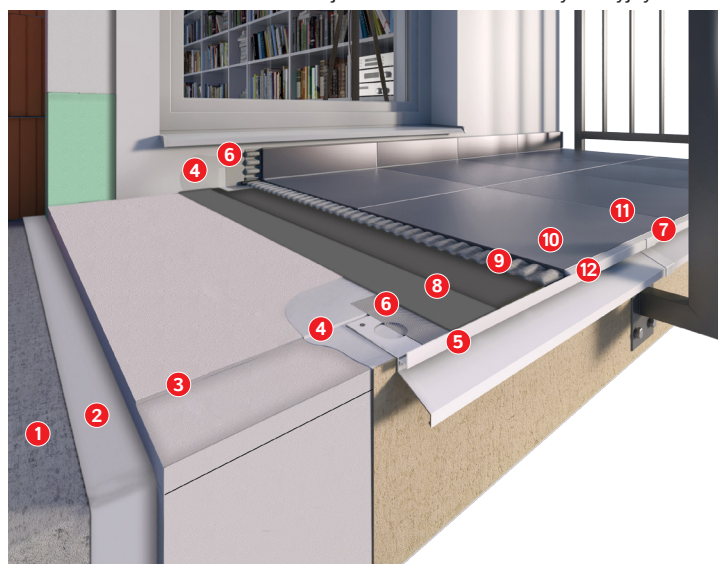


1. Podłoże- konstrukcja płyty balkonowej
2. Mostek szczepny
3. Warstwa spadkowa
4. Warstwa gruntująca
5. Profil balkonowy - DRIP
6. Samoprzylepna taśma butylowa
7. Złączka drip
8. Hydroizolacja

9. Zaprawa klejowa klasy min c2 s1
10. Płytki ceramiczne mrozoodporne
11. Fuga cementowa
12. Sznur polipropylenowy i uszczelnienie elastyczne

PROFIL DRIP PLUS

Profil okapowy drip plus to profil drenażowy o szerokości okapnika 40 mm przeznaczony do tarasów i balkonów z nawierzchnią z płytek ceramicznych lub płyt betonowych. Wysokość pionowej krawędzi czołowej wynosi 20 mm. Profil umożliwia realizację m.in. tarasów z posadzką z płytek ceramicznych ułożonych na hydroizolacji i macie kompensującej lub drenażowej. Drenażowa konstrukcja profilu umożliwia usuwanie wilgoci z posadzki jak i również wentylację. Dolna część profilu posiada otwory drenażowe, które zapewniają doskonałe odprowadzanie pary wodnej lub wilgoci, która może gromadzić się na krawędzi z powodu m.in. nieszczelnych fug lub odprowadzenia wody gromadzącej się w wyniku zastosowania posadzki drenażowej i wentylowanej. Profil jest oklejony taśmą która chroni przed zabrudzeniem w trakcie montażu.

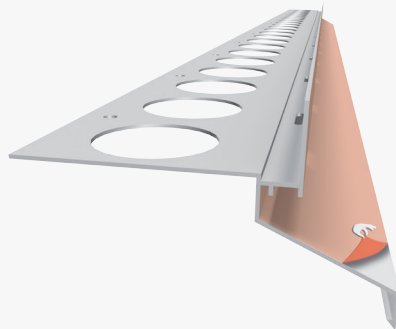


PRODUKTY POWIĄZANE



Narożnikzew. – DRIP PLUS

Narożnikwew. – DRIP PLUS


Łącznik – DRIP PLUS

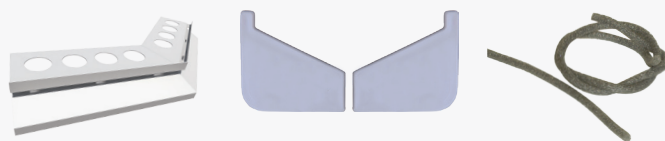

Narożnikzew. – DRIP PLUS 135°

Odbojnik L+P

Sznur Dylatacyjny

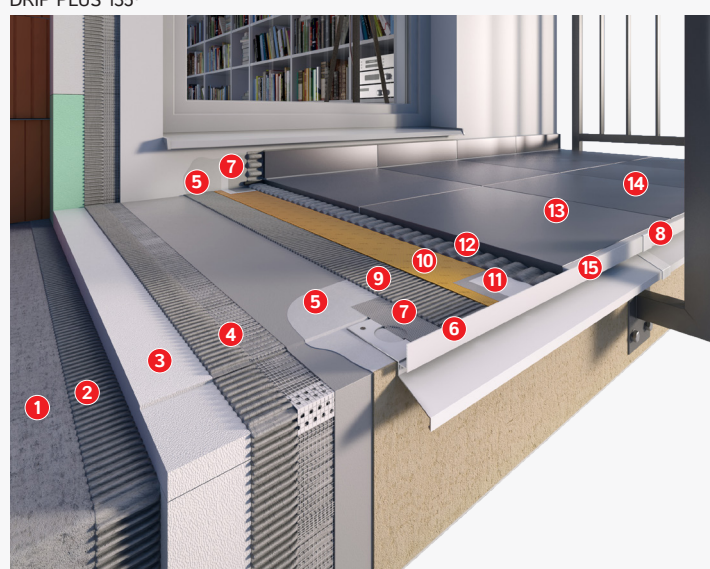

1. Podłoże- konstrukcja płyty balkonowej
2. Zaprawa klejowa dla EPS
3. Klin spadkowy z EPS 150 S
4. Wylewka cementowa z tkaniną wzmacniającą
5. Warstwa gruntująca
6. Profil balkonowy- drip plus
7. Samoprzylepna taśma butylowa
8. Złączka- drip plus


9. Zaprawa klejowa C2 S1
10. Mata kompensacyjna
11. Filtr ochronny
12. Zaprawa klejowa C2 S1
13. Płytki ceramiczne mrozoodporne
14. Fuga cementowa
15. Sznur polipropylenowy i uszczelnienie elastyczne

PROFIL FLEXI

Jest to wyjątkowy profil na rynku profili okapowych, przeznaczony do wykończenia tarasów i balkónów w kształcie łuku. Wysokość pionowej krawędzi czołowej wynosi 10mm. Profil dedykowany do realizacji tarasów i balkonów z hydroizolacją, ewentualnie z matą uszczelniającą. Profil można wygiąć do wymaganego promienia krzywizny za pomocą specjalnego urządzenia (giętarka). Przez wykończenie krawędzi tarasu profilem Flexi uzyskujemy estetyczne i perfekcyjne wykończenie powierzchni z płytek dociętych w kształcie łuku. Profil można łączyć z profilem balkonowym PRIAMY.



PRODUKTY POWIĄZANE




Giętarka – FLEXI



Sznur Dylatacyjny

Do profilu balkonowego FLEXI można zastosować produkty powiązane z profilem balkonowym PRIAMY

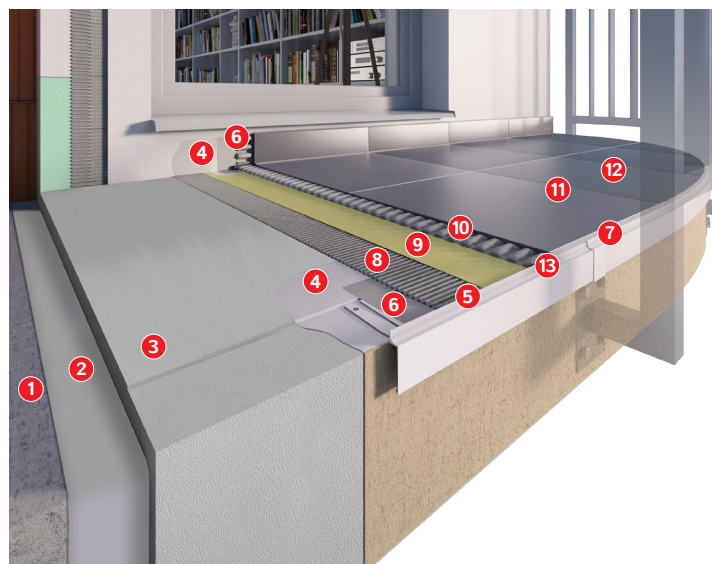


- | | |
|--|--|
| 1. Podłoże- konstrukcja płyty balkonowej | 10. Zaprawa klejowa klasy min C2S1 |
| 2. Mostek szczepny | 11. Płytki ceramiczne mrozoodporne |
| 3. Warstwa spadkowa | 12. Fuga cementowa |
| 4. Warstwa gruntująca | 13. Sznur polipropylenowy i uszczelnienie elastyczne |
| 5. Profil balkonowy - flexi | |
| 6. Samoprzylepna taśma butylowa | |
| 7. Złączka- flexi | |
| 8. Zaprawa klejowa klasy min C2 S1 | |
| 9. Mata uszczelniająca | |

PROFIL PRIAMY

Profil balkonowy PROSTY (PRIAMY) - to profil wykończeniowy umożliwiający wysunięcie profilu w zakresie od 10 do 30 mm pomiędzy czoło balkonu a krawędź okapu. Profil pozwala również na przykrycie nierówności czoła balkonu do 20 mm. Wysokość pionowej, górnej krawędzi czołowej wynosi 10 mm. Profil PRIAMY Jest stosowany głównie w przypadkach, gdy nie można użyć innego profilu z powodu niewystarczającej przestrzeni między krawędzią balkonu a wspornikami balustrady. Za pomocą tak wykończonych krawędzi okapu otrzymujemy szczelne i estetyczne wykończenie tarasu lub balkonu. Nadaje się do wykonywania tarasów lub balkonów z hydroizolacją mineralną, poliuretanową lub matą uszczelniającą. Profil PRIAMY można łączyć systemowo z profilem balkonowym FLEXI.



PRODUKTY POWIĄZANE



Narożnik zew. – PRIAMY




Narożnik wew. – PRIAMY



Łącznik – PRIAMY



Sznur Dylatacyjny

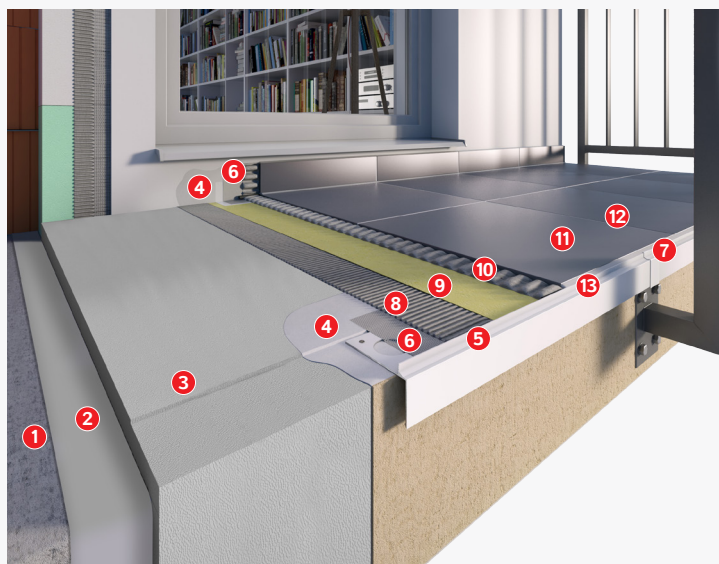


- | | |
|--|--|
| 1. Podłoże- konstrukcja płyty balkonowej | 10. Zaprawa klejowa klasy min C2S1 |
| 2. Mostek szczepny | 11. Płytki ceramiczne mrozoodporne |
| 3. Warstwa spadkowa | 12. Fuga cementowa |
| 4. Warstwa gruntująca | 13. Sznur polipropylenowy i uszczelnienie elastyczne |
| 5. Profil balkonowy - priamy | |
| 6. Samoprzylepna taśma butylowa | |
| 7. Złączka profilu - priamy | |
| 8. Zaprawa klejowa klasy min C2 S1 | |
| 9. Mata uszczelniająca | |

PROFIL STONE

Profil okapowy Stone to drenażowy profil wykończeniowy do tarasów i balkonów z możliwością osłony czoła balkonu. Konstrukcja profilu umożliwia wysunięcie profilu w zakresie od 20 do 40 mm pomiędzy czoło balkonu a krawędź okapu. Wysokość pionowej krawędzi czołowej wynosi 11 mm. Profil został zaprojektowany tak, aby zapewnić funkcjonalne i estetyczne wykończenie balkonów i tarasów z warstwą wierzchnią z kamiennych dywanów lub z płytek ceramicznych. W dolnej części profilu znajdują się otwory drenażowe, które zapewniają doskonałe odprowadzenie wilgoci z krawędzi okapu lub wody opadowej odprowadzanej przez kamienny dywan. Do profilu można zamocować blachę osłonową, która doskonale ochroni czoło balkonu lub zakryje, zamaskuje naprawione czoło po renowacji.



PRODUKTY POWIĄZANE



Narożnikzew. – STONE




Narożnikwew. – STONE



Łącznik – STONE



Blenda – STONE / RT

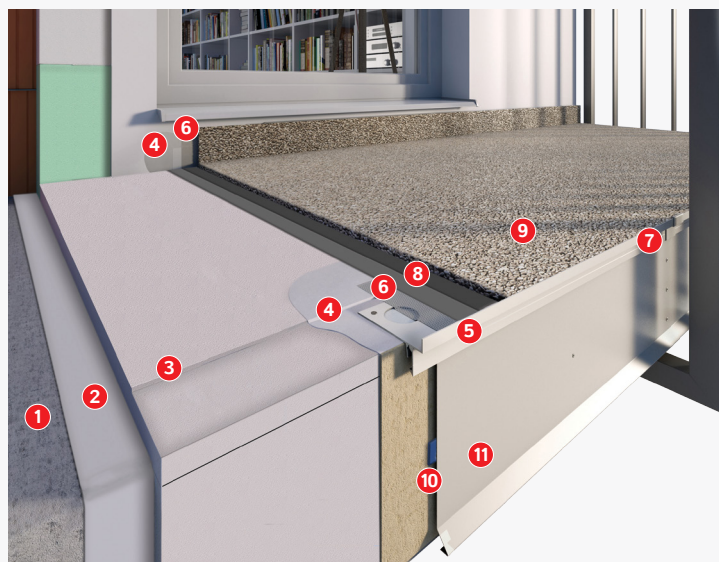


1. Podłoże - konstrukcja płyty balkonowej
2. Mostek szczerw
3. Warstwa spadkowa
4. Warstwa gruntująca
5. Profil balkonowy - stone
6. Samoprzylepna taśma butylowa
7. Złączka- stone
8. Hydroizolacja
9. Kamienny dywan
10. Podkładka dystansowa
11. Aluminiowe blachy osłonowe (h=100,150,200mm)

PROFIL RT

Profil tarasowy drenażowy do tarasów i balkonów z posadzką wentylowaną z odprowadzeniem wody opadowej z warstwy izolacji. Idealny do nawierzchni z płyt posadzkowych wielkoformatowych grubości ok. 20mm lub podłóg wykonanych z desek drewnianych lub kompozytowych które mogą być luźno układane na stałych lub regulowanych podkładkach lub na łamanym kruszywie. Profil posiada dodatkowo regulowany system nadstawek. Profil RT - z nadstawką RT 30 mm umożliwia podwyższenie czoła profilu od 30 do 60 mm, a z nadstawką RT60 - od 60 do 100 mm. Do profilu można przymocować aluminiową blendę osłonową czoła balkonu (10, 15 lub 20 cm) STONE / RT, która doskonale chroni lub zakrywa przód balkonu lub tarasu poniżej zamontowanego profilu.



PRODUKTY POWIĄZANE




Narożnikzew. – RT



Narożnikwew. – RT




Łącznik – RT



Nadstawka – RT



Blenda – STONE / RT

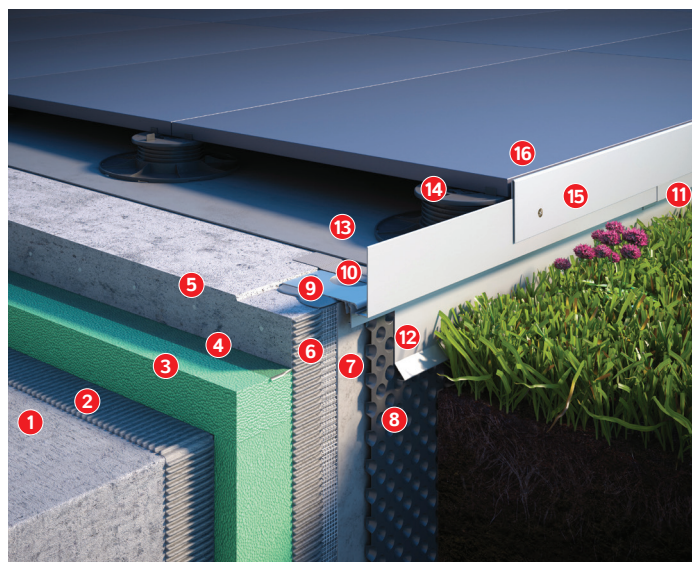

1. Podłoże- konstrukcja płyty balkonowej
2. Zaprawa klejowa dla EPS
3. Izolacja termiczna EPS 150 S /200 S
4. Folia PE
5. Warstwa spadkowa
6. Zaprawa klejowa do styropianu z wtopioną siatką
7. Hydroizolacja
8. Folia kubełkowa
9. Profil Tarasowy – RT
10. Taśma butylowa
11. Złączka – RT
12. Aluminiowa blacha osłonowa – STONE/RT (v = 100, 150, 200 mm)
13. Hydroizolacja
14. Nastawne wsporniki tarasowe
15. Nadstawka – RT
16. Płytki: ceramiczne, kamienne, betonowe (min. Grubość 2 cm)


PROFIL TARASOWY

Profil tarasowy jest to profil wykończeniowy w kształcie litery T. Wysokość krawędzi profilu wynosi 10 i 12,5 mm. Służy głównie do wykańczania i zabezpieczania krawędzi bocznej tarasów, które są zadaszone i nie wymagają odwadniania poza krawędzią czołową tarasu. Zabezpiecza również krawędzie przed obciążeniem (uszkodzeniem) mechanicznym.




PROFIL TARASOWY STONE

Profil tarasowy Stone jest to profil wykończeniowy w kształcie litery T. Wysokość krawędzi profilu wynosi 10 i 12,5 mm. Służy głównie do wykańczania i zabezpieczania krawędzi bocznej i czołowej tarasów przed uszkodzeniami mechanicznymi. Stosowany jest przy tarasach, które są zadaszone i nie wymagają odwadniania poza jego frontem. Profil Stone posiada otwory drenazowe i służy do wykończenia tarasów z kamiennych dywanów, a otwory w profilu zapewniają odprowadzanie wilgoci lub wody.

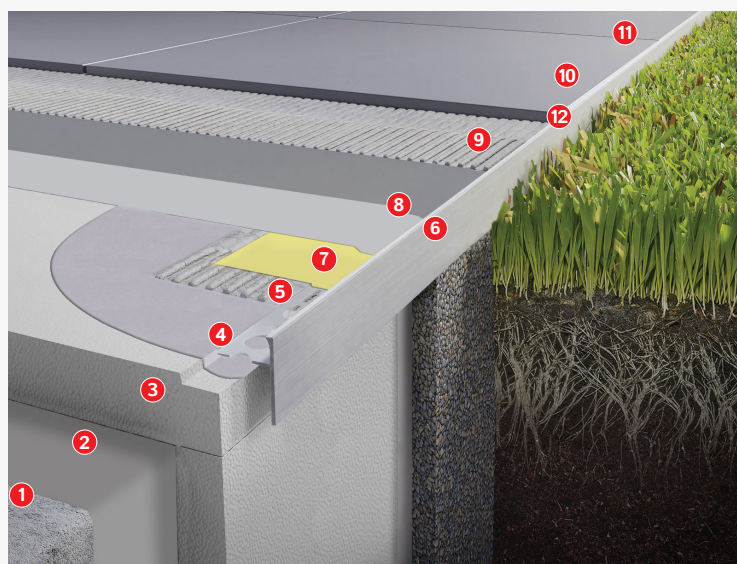

1. Podłoże- konstrukcja płyty balkonowej
2. Mostek ścienny
3. Warstwa spadkowa
4. Warstwa gruntująca
5. Zaprawa klejowa klasy min C2 S1
6. Profil tarasowy
7. Taśma uszczelniająca
8. Hydroizolacja
9. Zaprawa klejowa klasy min C2 S1
10. Płytki ceramiczne mrozoodporne
11. Fuga cementowa
12. Uszczelnienie elastyczne - poliuretan

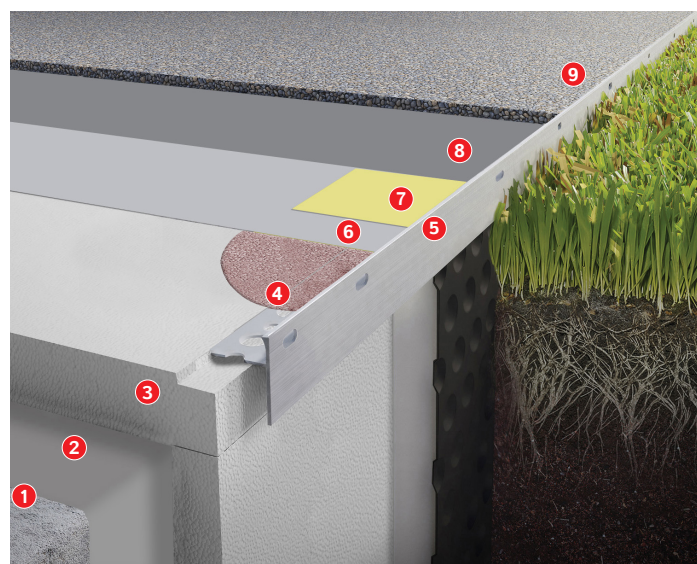

1. Podłoże- konstrukcja płyty balkonowej lub tarasowej
2. Mostek ścienny
3. Warstwa spadkowa
4. Warstwa gruntująca
5. Profil tarasowy- stone
6. Hydroizolacja
7. Taśma uszczelniająca
8. Hydroizolacja
9. Kamienny dywan

KONTAKT

DYSTRYBUTOR:
BAUPROF

ADRES BIURA:
34-300 ŻYWIEC,
UL. KRAKOWSKA 50

TELEFON:
+48 796 198 819,
+48 533 647 695

EMAIL:
BIURO@BAUPROF.PL

WEB:
WWW.BAUPROF.PL



PRODUCENT:
CELOX SPOL. S R.O.
WWW.CELOX.SK